

Maatproduct voor daktoepassingen

Tijdwinst met Boeistrook



Rockpanel heeft zijn assortiment plaatmateriaal voor gevel- en dakrandbekleding uitgebreid met de Boeistrook. Een kant-en-klare plank, die direct toepasbaar is als boeiboord, dakrand of gootafwerking. Doordat het product op maat is gemaakt, is een snelle verwerking mogelijk.

De planken hoeven alleen nog in de lengterichting op maat te worden gemaakt.

Het eerste slimmigheidje aan het nieuwe product uit de Rockpanelstal is de afmeting: 2500 x 310 x 6 mm. Een formaat dat aansluit bij veelvoorkomende afmetingen van toepassingen rondom het dak. Met minimaal zaagverlies tot gevolg. De RAL-kleuren 9010 en 9001 sluiten weer aan bij bestaand schilderwerk of kozijnen.

Bewerking

De Boeistrook is bovendien gemakkelijk te verwerken en te detailleren op de bouw. Dat ondervond ook Alexander Post van het gelijknamige Timmer- en Onderhoudsbedrijf uit Wagenberg. De Brabantse aannemer verving begin december alle houten

boeidelen van een woonhuis. "De lichtgewicht platen zijn bewerkbaar als hout, met gebruikmaking van dezelfde gereedschappen (hamer met nylon of kunststof kop, hand-, cirkel- of decoupeerzaag) en dezelfde bevestigingsmiddelen." In dit geval worden de Rockpanel RVS 316 ringnagels 2,7/2,9 x 32 mm en de Rockpanel RVS 316 schroeven met torx inslag 4,5 x 35 mm - eventueel in bijbehorende kleur - aanbevolen. Verlijmen kan ook. Post zaagde de planken op de bouw in de lengterichting op het juiste formaat. "Dat ze verder al op maat zijn, scheelt me een hoop tijd. Ik win er een dag op een woning mee. Ideaal."

Ongevoelig


Het basisingrediënt van de Boeistrook - basalt - en het innovatieve productieproces maken het product vrijwel ongevoelig voor vocht en veranderingen in temperatuur. Afwerking van de zaagkanten en bescherming tegen vocht is daardoor niet nodig. Handelingen die de eenpitter niet hoeft uit te voeren en eveneens tijd besparen.

De Boeistrook is verder dimensie-

Voordelen

- Licht van gewicht
- Bewerkbaar als hout
- Met standaard gereedschap te verwerken
- Minder zaagverlies
- Vormvast, vochtongevoelig, rot niet
- Afwerken kantjes niet noodzakelijk
- Ook naadloos toepasbaar
- Brandveilig
- Onderhoudsvriendelijk
- 100 procent recyclebaar

De Boeistrook is ongevoelig voor vocht en temperatuurveranderingen.

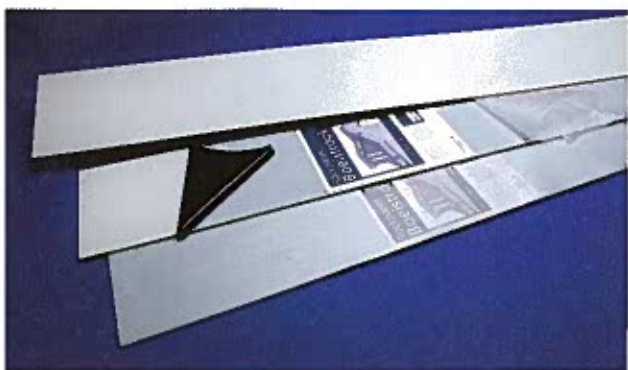

stabiël en vormvast. Het zet bijvoorbeeld minder uit dan beton. Daardoor kunnen de planken in sommige situaties zelfs naadloos tegen elkaar worden geplaatst, tot 15 meter. Bij de meeste paneelaansluitingen is echter een naad van ten minste 5 mm vereist, voor voldoende afwatering.

 www.rockpanel.nl